

illbruck OT 15 lepidlo na fólie

Popis

illbruck OT 15 lepidlo na fólie je speciálně určené pro kontaktní lepení fólií illbruck FF 220, FF 210 navzájem a k podkladům jako jsou hliník, ocel, pozinkovaný plech, dřevo, tvrdé PVC či jiné neporézní materiály. Vytvořený spoj výtečně odolává, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

Materiál

Polymer na bázi syntetického kaučuku.

Barva

- černá

Provedení

600 ml – salámy

Přednosti

- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- excelentní pevnost spoje
- výborná odolnost vůči stárnutí
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě



illbruck OT 15 lepidlo na fólie

Technická data

	Klasifikace
Báze	syntetický kaučuk
System	fyzikální schnutí
Objemová hmotnost (při 20 °C)	cca. 1,3 g/cm ³ ± 0,05 g/cm ³
Vytvoření povrchové slupky	cca. 4 min.
Spotřeba	7,6 m při housence o průměru cca. 10 mm
Rychlost schnutí	2-4mm/24 hod. (při 20 °C, 60 % RH)
Teplotní odolnost	-20 °C to +80 °C
Aplikační teplota	+5 °C to +30 °C
Skladovací teplota	+5 °C to +30 °C
Doba skladování	9 měsíců

illbruck OT 15 lepidlo na fólie

Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax: +420-296 565 300
<http://www.tremco-illbruck.com>
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

Pokyny k aplikaci

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Pro odmaštění fólie a podkladu lze použít produkt Perennator R40.

Zpracování


Lepidlo je určeno k nanášení v housenkách o průměru cca 10 mm na jednu z připravených ploch (viz. Obr.). Pro správné usazení, následně přiložené fólie, použijte illbruck přitlačný váleček. Finální šířka lepeného spoje po přitlačení ploch by měla být 2-3 cm. V případě širších a delších, těžších pásů fólií je třeba dočasné fixace např. lepicí páskou do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí lepidla, případně zvětšit šíři lepeného spoje.

Tipy

Fixace fasádních fólií k asfaltové lepence nebo PVC fólii musí být provedena přes vložený kovový pás. Tímto bude zajištěna dobrá pevnost spoje a minimalizuje se riziko nekompatibility OT 15 lepidla na fólie na těchto podkladech.

Důležité upozornění

Díky obsaženým chemikáliím není lepidlo vhodné pro aplikace na polystyren. Při práci nekuřte. Používejte pouze v dobře odvětraných prostorech.

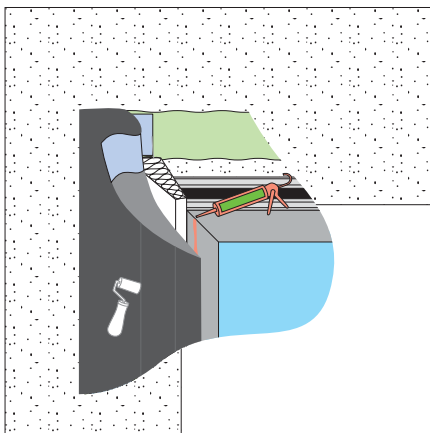

Obr.: Aplikace lepidla

Potřebné pomůcky

Pro aplikaci materiálu je k zapotřebí vytlačovací pistole, řezák popř. stěrky.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů a podmínek při zpracování a upotřebení se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.